



Группа компаний "АЛЬФА"  
основана в 2009 году.



## Мембранообразующая пропитка для бетона ARENA TopSL

### Назначение

ARENA TopSL – защитная мембранообразующая пропитка для бетона, поставляемая в готовом к применению виде. Изготавливается на основе воды, акриловых синтетических смол и ряда полимерных модификаторов.

Применяется для защиты от влаги, истирания, образования пыли и высолов всех типов бетонных поверхностей, в первую очередь напольных покрытий. Также своевременное нанесение пропитки после заливки бетона позволяет нормализовать процесс испарения из него влаги, что ведет к повышению итоговой прочности конструкции.

### Преимущества

- Простота применения – состав не нуждается в предварительной подготовке, а его нанесение занимает минимум времени.
- Защита от пыли – слой, создаваемый пропиткой, противодействует выделению бетонной поверхностью пыли.
- Защита от износа – мембрана тонкая, но достаточно прочная для того, чтобы снизить износ и истирание поверхности.
- Предотвращение появления высолов – обработанная поверхность будет оставаться внешне новой, лишенной визуальных дефектов и пятен.

## Технические характеристики:

| Наименование показателя     | Значение                    |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Внешний вид                 | Полупрозрачная жидкость     |
| Плотность (удельный вес)    | 1,03 - 1,05 кг/литр         |
| Сухой остаток               | 17 - 24% по весу            |
| Расход                      | 0,1 - 0,25 л/м <sup>2</sup> |
| Время высыхания при t +20°C | 24 часа                     |
| Температура применения      | +5°C...+25°C                |
| Упаковка                    | Канистра 10 литров          |
| Срок годности               | 12 месяцев                  |

\* Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды 20°C и относительной влажности воздуха 90%. В других условиях технические характеристики материала могут отличаться от указанных.

## Подготовка основания

Основание для нанесения мембранообразующей пропитки должно быть чистым.

## Приготовление растворной смеси

Пропитка поставляется в готовом к применению виде.

## Нанесение

Наносится на свежий бетон примерно через 12 часов после укладки. Бетон со свежеуложенным упрочнителем бетонных полов ARENA ViTop - сразу же после последнего механического затирания.

Работы следует выполнять при температуре не ниже + 5°C.

Мембранообразующая пропитка наносится велюровым валиком или распылителем для растворных смесей равномерно по всей поверхности в один слой.

## Уход за поверхностью

Эксплуатация обработанной поверхности рекомендуется не ранее чем через 14 дней после обработки бетона. Для ухода за покрытием рекомендуется применять обычную влажную уборку.

## Пропитка поверхности

Готовая поверхность обрабатывается специальной пропиткой ARENA TopSL (силер) в количестве от 0,10 до 0,20 кг/м<sup>2</sup> с целью придания поверхности дополнительной твердости, а также для устранения выделения пыли и снижения гигроскопичности.

***При заказе топпинга вместе с пропиткой (силер\кюринг) Вы получаете Скидку!***

Для удобства приема заявок, отдел продаж работает 24/7!


Будем рады сотрудничеству с Вами и Вашим предприятием!

Стоимость продукции здесь  [Это вход на наш сайт](#)

Благодарим за внимание!

<https://www.a-beton.com/katalog/toppingi>

Руководитель отдела продаж

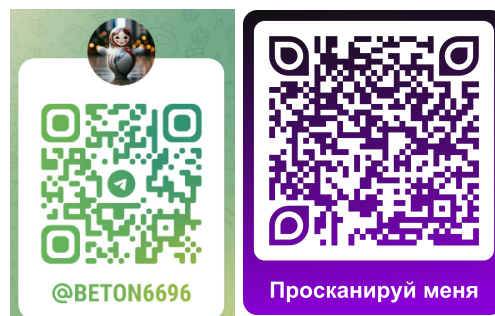

Харченко Ю.С.